

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Accesorios



### Flexo para ducha extrabrillo con extremo giratorio 2471C SC


<b>Colección:</b> Accesorios	<b>Acabado:</b> Gris plata	<b>Código:</b> 255471
<b>Ubicación:</b> Accesorios y recambios	<b>Categoría:</b> Ducha	

### Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

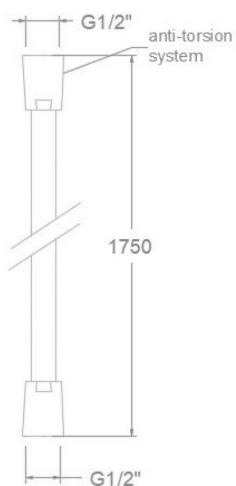



### Shower flexible hose ultrashinning with swivel end 2471C SC


<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Accessories	Grey silver	255471
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Accessories & spare parts	Shower	

### Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-*Legionella* chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

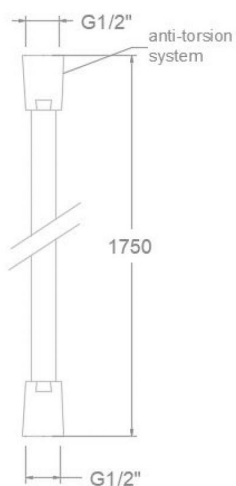



### Flexible de douche brillant avec extrémité orientable 2471C SC


<b>Collection:</b> Accessoires	<b>Fini:</b> Gris argent	<b>Code:</b> 255471
<b>Lieu:</b> Accessoires & recharges	<b>Catégorie:</b> Douche	


#### Caractéristiques techniques

- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

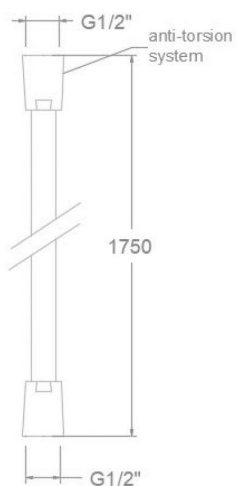

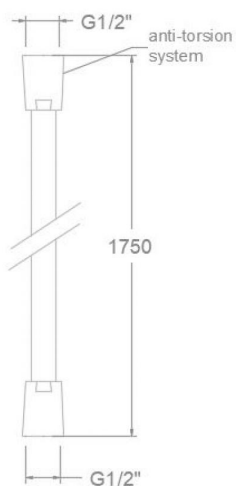

Flexible argenté Chromalux, 1,75m, anti-torsion . F 1/2" - 1/2"  
conique  
2471C SC

<b>Sammlung:</b> Zubehör	<b>Ausführung:</b> Graues silber	<b>Code:</b> 255471
<b>Standort:</b> Zubehöre und ersatzteile	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

### Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)