



DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Touch är en intuitiv, programmerbar timertermostat som används för att reglera elektriska golvvärmeelement. Termostaten är endast avsedd för fasta installationer, och tack vare sin specialutformade tvådelade konstruktion är den kompatibel med många olika ramar och givare.

DEVIreg™ Touch går att ställa in snabbt och intuitivt med hjälp av den inbyggda guiden. Den har ett energibesparande program, bla med en optimal start-/stoppfunktion som ger önskad temperatur vid rätt tillfälle och därigenom minskar uppvärmningskostnaderna. Den här termostaten är en av våra bästsäljare.

Fördelar:

- Stor tvåtums pekskärm
- Inbyggd inställningsguide
- Enkla och intuitiva funktioner
- Adaptiv PWM-funktion
- Kompatibel med de flesta kombiramar
- Kompatibel med många NTC-givare från andra tillverkare
- Valfri kodinställning
- Enkel felsökning online

Standarder:

- SS-EN/IEC 60730-1 (allmänt)
- SS-EN/IEC 60730-2-9 (termostater)

Godkännanden:




Typ	Värde
Driftspänning	220–240 V~ 50/60 Hz
Elförbrukning i vänteläge	max. 0,40 W
Relä: Resistiv last Induktiv last	16 A/3 680 W vid 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Avkänningssenheter	NTC 15 kΩ vid 25 °C, 3 m (standard), NTC 10 kΩ vid 25 °C, NTC 6,8 kΩ vid 25 °C, NTC 33 kΩ vid 25 °C, NTC 12 kΩ vid 25 °C, NTC 47 kΩ vid 25 °C
Reglering	PWM – Pulsbreddsmodulering
Omgivningstemperatur	0 till 30 °C
Frostskydd	5 till 9 °C (standard 5 °C)
Begränsning av golvtemperatur	Max. 20 till 35 °C (45 °C) Min. 10 till 35 °C (45 °C)
Temperaturområde	5 till 35 °C (rum) 5 till 45 °C (golv)
Förvaringstemperatur	-20 till 65 °C
Kabelspecifikation, max.	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Kultrycktest, temperatur	75 °C
Föroreningsgrad	2 (hemmabruk)
Reglerenhet	1 C
Programvaruklass	A
IP-klass	21
Skyddsklass	Klass II – 
Mått (H/B/D)	85 x 85 x 20–24 mm (djup in i väggen: 22 mm)
Vikt	115 g

E-nr	Artikelnr	Produktnamn	Färg/Typ	Språk	EAN-nr
85 812 49	140F1064	DEVIreg™ Touch – Pure White	Polarvit/Med designram RAL 9010	15 olika *1	5703466215135
85 812 50	140F1071	DEVIreg™ Touch – Polar White	Exxact/Med designram RAL 9016	15 olika *1	5703466225615
85 812 51	140F1069	DEVIreg™ Touch – Pure Black	Svart/Med designram RAL 9005	15 olika *1	5703466225608

*1 – Medföljande språk: bulgariska, tjeckiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, lettiska, litauiska, norska, polska, rumänska, ryska, slovenska, slovakiska, svenska och ukrainska.

Kopplingsschema

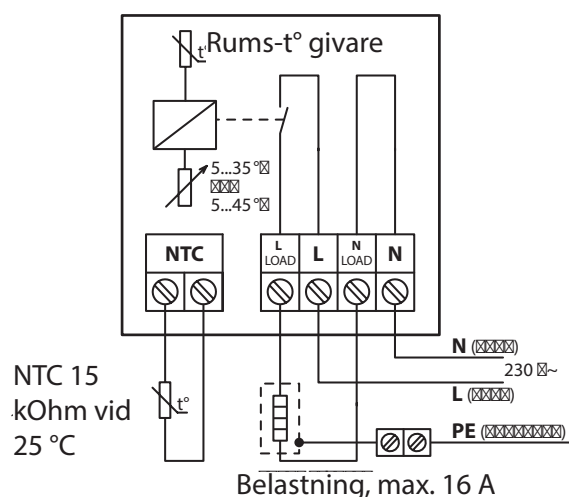

Polar White/Exacct



Pure Black/Svart



Pure White/Polarvit



DEVIreg™ Touch Code Generator

Online på deviregtouch.devi.com kan du testa DEVIreg™ Touch-termostaten virtuellt.

Kodgeneratoren hjälper dig även att kontrollera dina inställningar på distans eller skapa en HEXA-kod för dina termostater.